



Tastenbedienung


Funktionstasten

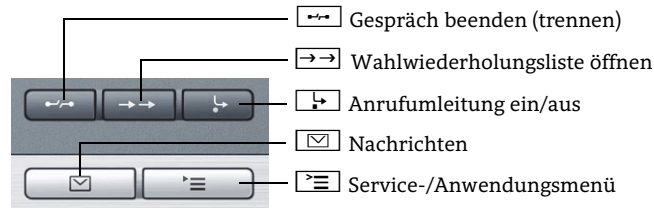

Audio-Tasten

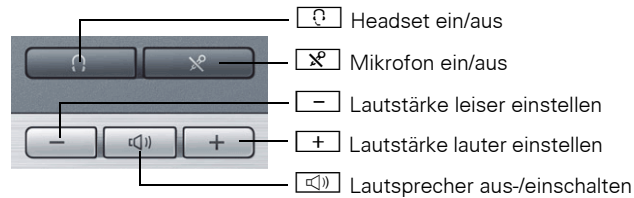


5-Wege-Navigator

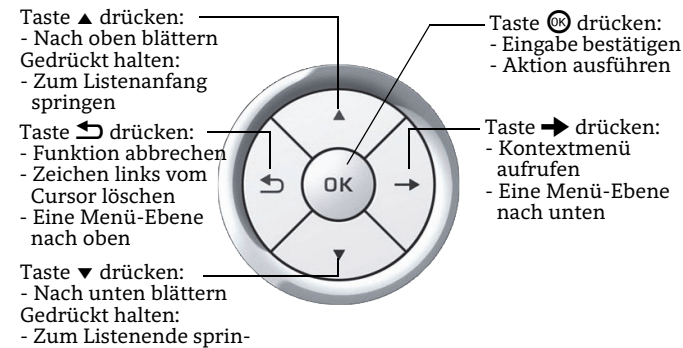


Kontextmenü aufrufen

Wenn das Kontextmenü nicht angezeigt wird, können Sie es durch Drücken der Pfeil-Rechts-Taste am 5-Wege-Navigator aufrufen.



Die Pfeil-Links-Taste bricht die gewählte Funktion oder Option ab.

Display-Symbole

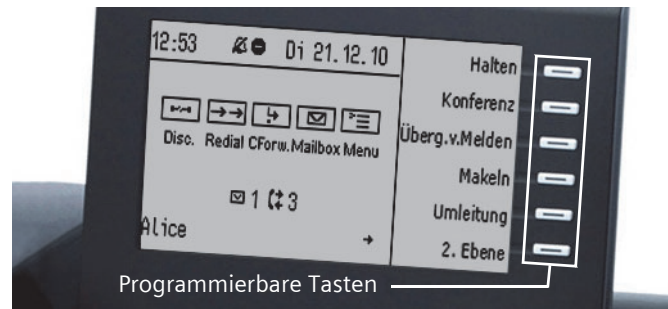


Display-Symbole im Ruhezustand

Symbol	Erläuterung
✉	Sie haben eine oder mehrere neue Nachrichten erhalten
📞	Sie haben einen oder mehrere neue Einträge in der Anruferliste
↔	Anrufumleitung für alle Anrufe ist eingeschaltet
🚫	Rufton ist ausgeschaltet
🔧	Fernwartung ist aktiviert (nur HFA)
🔒	Anrufschutz ist eingeschaltet
🚫	Telefonsperre ist eingeschaltet
👤	Am Telefon ist ein Mobile User eingeloggt (nur HFA)

Display-Symbole während eines Gesprächs

Symbol	Erläuterung
—	Verbindung ist aktiv
🚫	Verbindung wurde beendet
👤	Verbindung wird von Ihnen gehalten
👤	Verbindung wird von Ihrem Gesprächspartner gehalten
🔒	Sprachverbindung ist gesichert (nur HFA)
🔒	Sprachverbindung ist ungesichert (nur HFA)

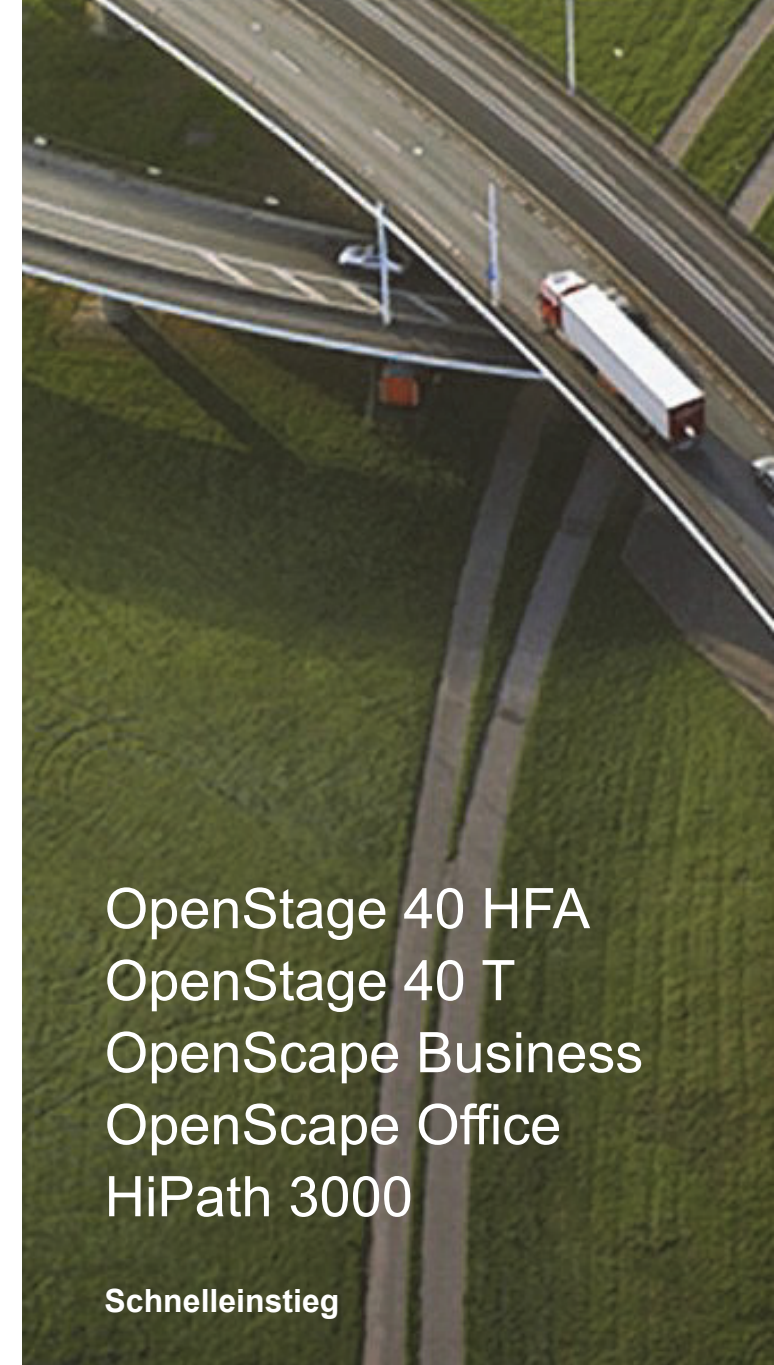

OpenStage 40 HFA
 OpenStage 40 T
 OpenScape Business
 OpenScape Office
 HiPath 3000

Schnelleinstieg

UNIFY

© Unify Software and Solutions GmbH & Co. KG
 Mies-van-der-Rohe-Str. 6, 80807 München/Deutschland
 Alle Rechte vorbehalten. 05/2016
 Sachnummer: A31003-S2000-U176-4-19


unify.com

Ihr OpenStage verwenden


Anrufen

- Hörer abheben und Rufnummer wählen, oder
- Rufnummer wählen und Hörer abheben, oder
- zum Freisprechen: Rufnummer wählen.


Anruf annehmen

- Hörer abheben, oder
- zum Freisprechen:  drücken.



Gespräch beenden

- Hörer auflegen, oder
- zum Beenden von Freisprechen:  drücken.



Headset verwenden

- Anrufen: Rufnummer wählen.
- Anruf annehmen oder Gespräch beenden:  drücken.




Wahlwiederholung

1. Hörer abheben, um über Hörer zu telefonieren.
2.  drücken und  drücken.

Gespräch halten/wiederaufnehmen

- Während des Gesprächs "Rückfrage" im Kontextmenü wählen oder Taste "Rückfrage" drücken und  drücken.
- Zum Wiederaufnehmen eines Gesprächs: "Zurück zum Warten" im Kontextmenü wählen und  drücken.




Konferenz einleiten

1. Während des Gesprächs mit Teilnehmer A, "Konferenz einleiten" im Kontextmenü wählen und  drücken.
2. Rufnummer von Teilnehmer B eingeben und  drücken.
3. Wenn mit B verbunden, "Konferenz" im Kontextmenü wählen und  drücken.



Sie sind nun in einer Konferenz mit Teilnehmer A und B verbunden.

Gespräch übergeben

Übergabe ohne Rückfrage:

1. Während des Gesprächs mit Teilnehmer A, "Übergabe einleiten" im Kontextmenü wählen und  drücken.
2. Rufnummer von Teilnehmer B eingeben und  drücken.
3. Wenn das Telefon von Teilnehmer B läutet, "Übergeben" wählen und  drücken.
4. Hörer auflegen.




Übergabe mit Rückfrage:

1. Während des Gesprächs mit Teilnehmer A, "Rückfrage" im Kontextmenü wählen und  drücken.
2. Rufnummer von Teilnehmer B eingeben und  drücken.
3. Gespräch bei B ankündigen und Hörer auflegen.

Ihr OpenStage verwenden


Anrufumleitung für alle Gespräche ein- oder ausschalten

Zum Einschalten:



1.  drücken.
2. "1=alle Anrufe" wählen und  drücken.
3. Zielrufnummer eingeben.
4. "speichern" mit  bestätigen.

Im Display wird die Zielrufnummer angezeigt und die Tasten-LED leuchtet.


Zum Ausschalten:

1.  drücken. Die Tasten-LED erlischt.







Aus Anruferliste wählen

1.  drücken.
2. Gewünschte Rufnummer auswählen und  drücken.






Mikrofon während des Gesprächs stumm schalten

-  drücken, um das Mikrofon ein- oder auszuschalten.

Funktion auf Taste programmieren






1. Gewünschte programmierbare Taste gedrückt halten bis eine Meldung erscheint.
2. "Telefoniefunktion zuordnen" wählen und  drücken.
3. "Taste ändern" wählen und  drücken.
4. "Schalter" wählen und  drücken.
5. Gewünschte Funktion wählen und  drücken.
6. In einigen Fällen: zusätzliche Parameter eingeben und  drücken.
7. "beenden" wählen und  drücken.

Rufnummer auf Taste programmieren

1. Gewünschte programmierbare Taste gedrückt halten bis Eingabeaufforderung erscheint.
2. "Telefoniefunktion zuordnen" wählen und  drücken.
3. "Taste ändern?" wählen und  drücken.
4. "Ziele" wählen und  drücken.
5. "Rufnummer" wählen und  drücken.
6. Gewünschte Rufnummer eingeben.
7. "speichern" wählen und  drücken.
8. "Tastenbeschriftung" wählen und gewünschte Tastenbeschriftung eingeben.


Aus internem Telefonbuch wählen

In einem internen Telefonbuch können alle internen Rufnummern und zentralen Kurzrufnummern, für die ein Name vergeben wurde, gespeichert werden. Wenden Sie sich zum Einrichten an Ihr zuständiges Fachpersonal.

1.  drücken und "Telefonbuch" wählen und  drücken.
2. Mit  oder  zum nächsten oder vorherigen Eintrag blättern. Oder Namen oder Anfangsbuchstaben über die Tastatur eingeben.
3. Zum Wählen  drücken.

Weitere nützliche Funktionen Ihres OpenStage Telefons

Ihr OpenStage bietet noch mehr nützliche Funktionen. Nachfolgend eine kleine Auswahl, jeweils mit einer kurzen Beschreibung. Detaillierte Informationen finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung.

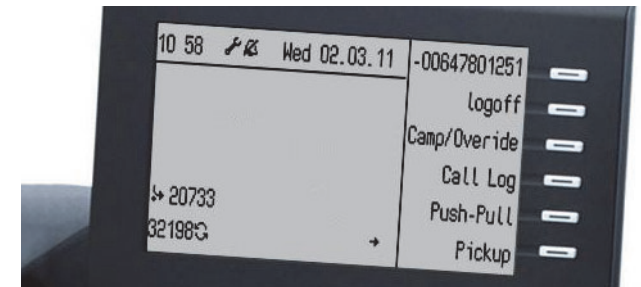

Mobility (nur HFA)


Sie können einen mobilen Anschluss auf einem dafür vorbereiteten OpenStage im System einrichten. Der ursprüngliche Anschluss des „Gast-Telefons“ ist deaktiviert. Der mobile Anschluss ist so lange verfügbar, bis Sie sich am „Gast-Telefon“ abmelden.

Sie können persönliche Funktionen und Einstellungen Ihres Telefons wie Telefonnummer, Tastenbelegung, Zugangsdaten und Telefonbuch auf ein anderes Telefon übertragen.


Voicemail-Meldungen abfragen

Abhängig von Ihrer Kommunikationsplattform und deren Einstellungen können Sie diese Anwendung verwenden, um Zugriff auf empfangene Rückrufe und Meldungen der OpenScape Xpressions zu haben. Ist Ihr System entsprechend konfiguriert, können Sie über einen Anruf der Voicemailbox die gespeicherten Meldungen direkt abrufen.

Antwort-Texte senden

Internen Anrufern, die Sie erreichen wollten, können Sie Antwort-Texte zukommen lassen. Bei Anruf erscheint die Mitteilung im Display des Anrufers. Es steht eine Auswahl von vordefinierten Texten zur Verfügung oder Sie geben einen eigenen Text ein. Die Funktion erreichen Sie über .

Info senden

Sie können einzelnen oder Gruppen von Teilnehmern kurze Textnachrichten (Infotexte) senden. Es steht eine Auswahl von vordefinierten Texten zur Verfügung oder Sie geben einen eigenen Text ein. Die Funktion erreichen Sie über .