


Startseite » Produkte » Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) » MGE Galaxy 3500



MGE Galaxy 3500 Extended Run Frame, with MCCB, with 2 Battery Modules Exp. to 6

Part Number: G35TBXR2B6

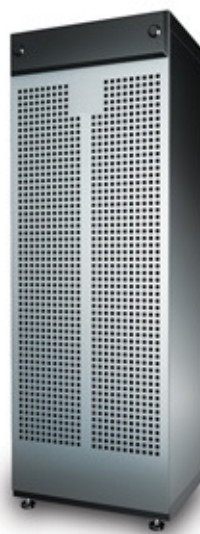

Eingang

Nominelle Eingangsspannung 208V 3PH, 400V 3PH

Eingangsfrequenz 50/60 Hz

Batterien und Überbrückungszeit

Battery Volt-Amp-Hour Capacity 5530

Batterietype Wartungsfreie, versiegelte Bleibatterie mit suspendiertem Elektrolyt, auslaufsicher

Akkumontage Batteriegehäuse enthalten

Expected Battery Life (years) 3 - 5

Vorinstallierte Batterien 2

Freie Batterieeinschübe 4

Akkublöcke pro Reihe 4

Abmessungen

Nettogewicht 388.00 KG

Maximale Höhe 1499.00 mm

Maximale Breite 523.00 mm

Maximale Tiefe 925.00 mm

Versandgewicht 418.00 KG

Versandbreite 650.00 mm

Versandhöhe 1643.00 mm

Versandtiefe	1062.00 mm
Farbe	Grau

Umgebung

Betriebsbedingungen	0 - 40 °C
Relative Feuchtigkeit bei Betrieb	0 - 85%
Operating Elevation	0-3000 Meter
Lagerungstemperatur	0 - 30 °C
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung	0 - 85%
Storage Elevation	0-4500 Meter

Conformance

Begutachtung	CSA,CSA C22.2 No. 107.1
Standardgarantie	1 Jahr Reparatur oder Ersatz

*Ausser wo vermerkt sind alle Preise ungefähre Listenpreise (ERP), ohne Steuern & MwSt. Preise in anderen Ländern und Orten können variieren.

[Copyright](#) © American Power Conversion Corp., all rights reserved